

NeoChiller

SHOWROOM
COLLECTION



Disfrute de agua potable fresca y pura sin complicaciones.

NeoChiller es una unidad compacta de filtro y enfriador que cabe perfectamente debajo de la encimera y se conecta a varios de nuestros grifos. Filtra el agua de la red eléctrica y elimina las impurezas para garantizar un sabor fresco y puro. Y enfría el agua a la temperatura perfecta para beber, directamente desde el grifo.

Con NeoChiller no hay que perder el tiempo con jarras de filtro, no hay que cargar botellas de agua de las tiendas a casa ni residuos plásticos. Es mejor para usted y mejor para el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS

- Unidad enfriadora doméstica pequeña y compacta
- Diseñado para una fácil instalación debajo del fregadero de la cocina
- Dispensa hasta 7 litros por hora de agua fría sin gas entre 3°C y 10°C
- Filtrado para eliminar impurezas y olores, sin afectar el contenido mineral natural del agua
- CE aprobado
- Tecnología de refrigeración por banco de hielo para un rendimiento óptimo
- Compatible con InSinkErator® Modelos 4N1 táctil, HC3300, C1100, FHC3010 y FHC3020


PRODUCTO

HOJA DE ESPECIFICACIONES

NeoChiller

SHOWROOM
COLLECTION

Dimensiones

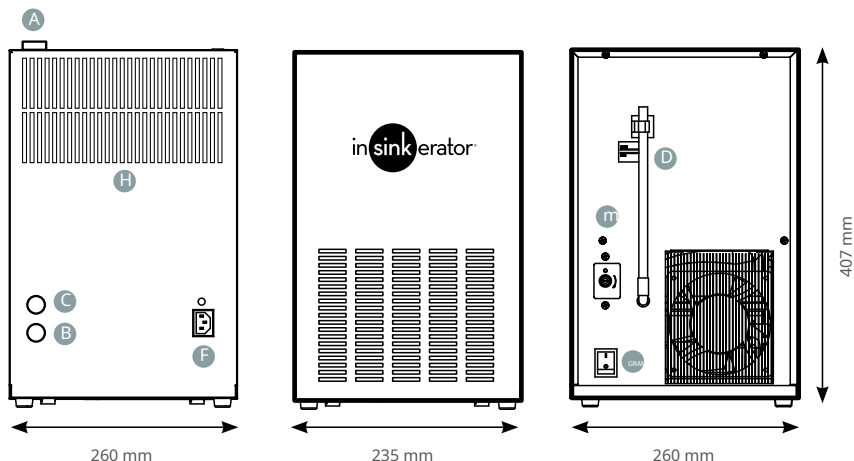

Descripción general de la unidad

A. Salida de agua fría

B. Entrada de agua fría

C. Llenado del banco de hielo

D. Tubería de nivel del banco de hielo

E Termostato

F. Conector IEC para cable de alimentación

G. Interruptor de encendido/apagado

H. Rejillas de ventilador

variantes regionales

050375023814	CWT150-1, Reino Unido Enfriador 230/50	45528-ISE
050375023821	CWT150-2, UE Chiller 230/50	45528A-ISE




InSinkErator®. Suite 10, Edificio 6, Hatters Lane, Croxley Park, Watford, Herts WD18 8YH. Reino Unido

Teléfono de ventas: 01923 297 880
Teléfono de servicio: 0800 389 3715
insinkerator.co.uk

InSinkErator® puede realizar mejoras y/o cambios en las especificaciones en cualquier momento, a su exclusivo criterio, sin previo aviso ni obligación, y además se reserva el derecho de cambiar o descontinuar los modelos. © 2020 InSinkErator®, InSinkErator® es una unidad comercial de Emerson Electric Co. Todos los derechos reservados.

Guía de colocación

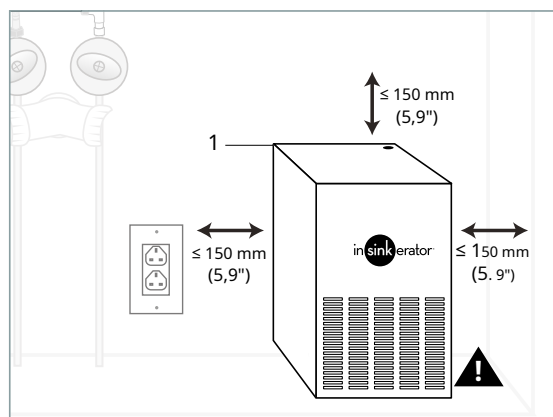

Especificaciones

Modelo CWT150	Entrada nominal 155W
Enfriamiento actuación	7L/h 3L continuamente
Dispensado agua fría temperatura	3-10°C con agua entrante a 20°C y ambiente a 25°C temperatura
dispensación	40 seg/L
Condensación	soplado ventilado
Termostato	Mecánico
Compresor	1/12HP
banco de hielo	2L de capacidad, 1kg de hielo
Entradas/salidas	Entrada de agua \varnothing 6 mm, salidas de agua \varnothing 6 mm
Filtrar	No incluido.
Cantidad máxima para palet	18
Dimensiones de palets	Ancho x profundidad x altura 120x80x160cm



La presión máxima de agua que ingresa al NeoChiller no debe ser superior a 3 bar/ 43,5 psi.

