




Acero Inox. Sólido
(Sin brida)



Características principales


- Hace cubos en forma de media luna de aprox. 1,27cm de ancho x 1,90cm de alto x 5,08 cm de largo
- Produce hasta 11,3 kg de hielo por día
- Almacena 11,3 kg de hielo
- Interruptor encendido / apagado
- Tirador de acero inoxidable
- La puerta reversible se envía con bisagra a la derecha
- Integrado o independiente
- No requiere drenaje

Más detalles

Modelo	Voltage/Hz	Puerta reversible	Acabado	Peso
UMCR015-SS02A	230 / 50	Reversible	Acero Inox. Sólido	73 lb (33 kg)

Accesorios


Modelo	Descripción	Acabado	Peso
ULAWATERHOOKUP	Braided water supply line kit	N/A	2 lb
U-POWERCORD-2056	Power Cord 230 V Great Britain/Ireland	N/A	N/A
U-POWERCORD-2256	Power Cord 230 V Australia/New Zealand	N/A	N/A
U-POWERCORD-2667	Power Cord 230 V Continental Europe	N/A	N/A
U-POWERCORD-3071	Power Cord 230 V China	N/A	N/A
U-POWERCORD-3111	Power Cord 230 V India	N/A	N/A

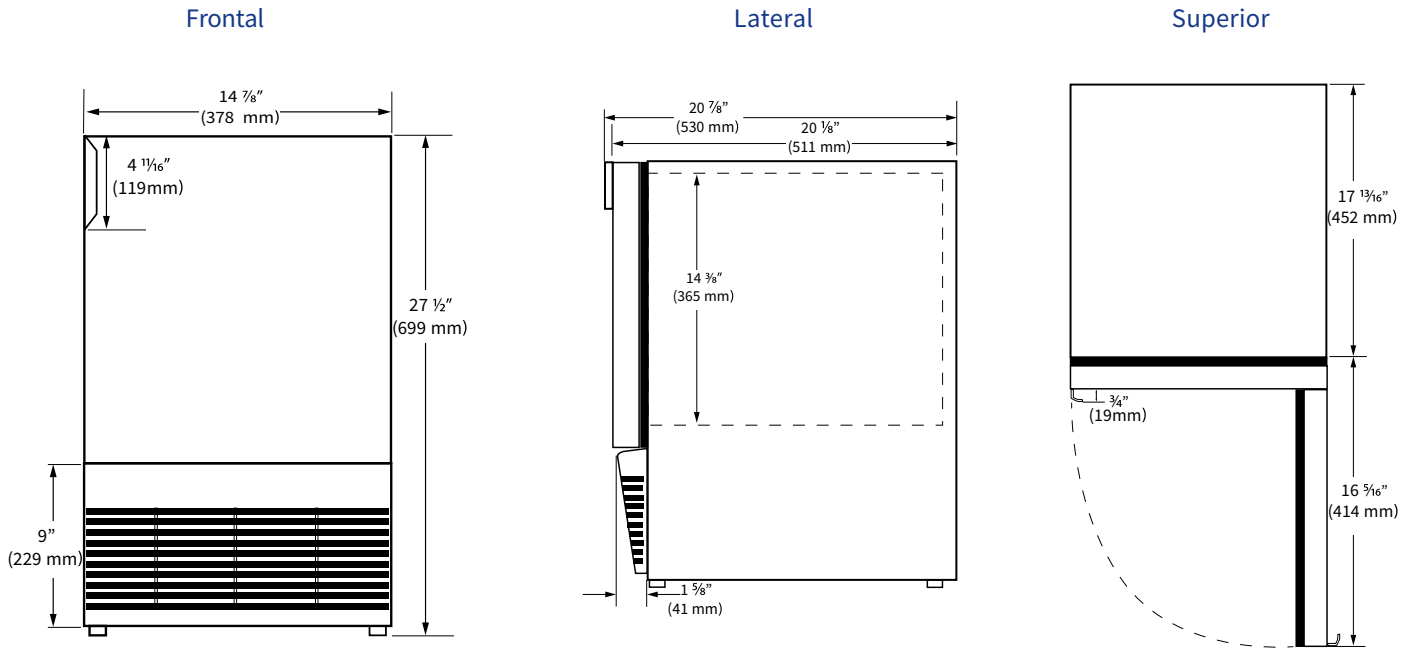

Especificaciones


Model	MCR015
Amps: Running	1.2 amps
Amps: Max Start Up	6 amps
Ice Production Per Day	25 lb (11,3 kg)
Dimensions: Product Depth	20 1/8" (511 mm)
Dimensions: Product Height	27 1/2" (699 mm)
Dimensions: Product Width	14 7/8" (378 mm)
Energy Consumption: Avg. Per Year	TBD
Refrigerant Type	R600a
Energy Efficiency Class	TBD
Climate Class	TBD
Noise Emissions	TBD
Foam Blowing Agent	TBD

Atrás

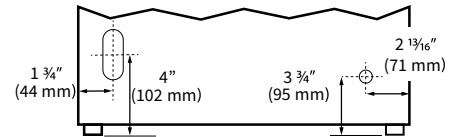

Recorte del gabinete

Panel de relleno (no provisto por U-Line) – Se puede agregar por encima o por debajo de la unidad para cerrar con una apariencia integrada

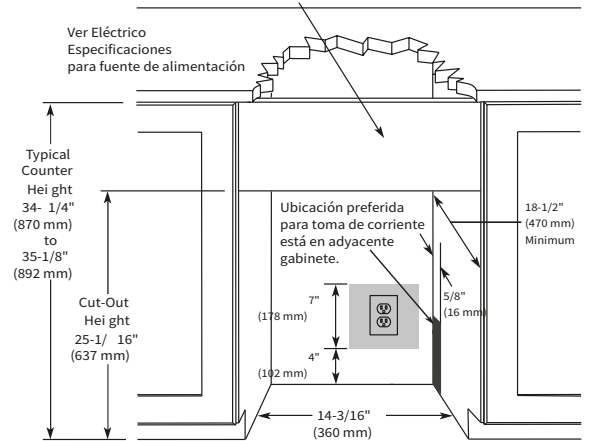

Garantía

- 1 año (piezas y mano de obra) / 5 años sistema sellado (piezas)
- + Garantía adicional de 1 año (piezas y mano de obra) en sin costo con el registro del producto

Ver garantía completa para más detalles



Notas de instalación

- No se necesita espacio libre adicional para la ventilación
- No obstruya el flujo de aire de la rejilla delantera