



## SÉRIE 5 48" E 60"W. COZINHEIROS A GÁS

Viking Professional Série 5 – VGR

### POTÊNCIA DE COZIMENTO TIPO COMERCIAL

§EXCLUSIVO– VSH™ (VariSimmer-to-high) Sistema de queimador selado Pro

§18.500 BTU TruPowerPlus™ queimador dianteiro direito

§Todos os outros queimadores são 15.000 BTU

§EXCLUSIVO–Ajuste VariSimmer para todos os queimadores

§EXCLUSIVO–todos os queimadores equipados com sistema de ignição SureSpark para ignição uniforme e confiável

§Reinício automático; os queimadores de superfície acendem em qualquer posição no cooktop botão e ligue-o novamente se apagar, mesmo na configuração mais baixa

§Botões BlackChrome™ de alta resistência e engastes quadrados enviados padrão

§EXCLUSIVO– Combinação de queimador único em forma de U de 30.000 BTU e grelha infravermelha com sistema de ignição SureSpark; o forno esquerdo no modelo 48" de largura tem um queimador de 15.000 BTU

§A grade infravermelha Gourmet-Glo fornece calor intenso para aplicações de grelhar (forno direito somente no modelo de 48" de largura)

§Forno de grande capacidade com seis posições de grelha (ver especificações para dimensões interiores do forno)

§Seis funções: Assar com Fluxo de Ar Natural, Assar por Convecção, Grelhar por Infravermelho, assado por infravermelho por convecção, desidratado por convecção e descongelado por convecção (forno direito apenas no modelo de 48" de largura)

§Todos os modos de convecção usam o defletor de ar de convecção ProFlow™, que é projetado especificamente para garantir um fluxo de ar equilibrado para uma distribuição calor uniforme

§EXCLUSIVO–Porta Gentle Close™ permite que a porta feche lentamente

§Maior abertura da janela

§Interruptor do ventilador de convecção convenientemente localizado no painel de controle

§Duas luzes de forno de halogênio para excelente visibilidade em todo o forno cavidade



### FÁCIL OPERAÇÃO E LIMPEZA

§EXCLUSIVO–superfície de cozimento em uma única peça, esculpida e porcelana para fácil limpeza

§As tampas dos queimadores podem ser facilmente removidas para limpeza rápida

§As grades removíveis de superfície de ferro fundido revestidas com porcelana fornecem superfície contínua da frente para trás e da esquerda para a direita para facilitar o movimento de potes grandes

### NÚMEROS DE MODELO

§VGR5488B – 48"L. fogão a gás; oito queimadores

§VGR5486G – 48"L. fogão a gás; seis queimadores com ferro

§VGR5606GQ – 60"L. fogão a gás; seis queimadores com chapa e grill

### ACESSÓRIOS

§BG8548SS – 8"H. traseira para faixa de 48"

§BG8560SS – 8"H. traseira para faixa de 60"

§HS245480SS – prateleira alta para alcance de 48"

§HS24560SS – prateleira alta para alcance de 60"

§P24CSTSS – lado do balcão guarnição (2 peças)

§P48CRTSS – contador traseiro guarnição para faixa de 48"

§P60CRTSS – contador traseiro guarnição de alcance de 60"

§P48CBF4SS: base do meio-fio e frente de base de meio-fio personalizada para o alcance de 48"

§LPKPDR – LP/Propano Kit de conversão

### ACABAMENTOS DE CORES

§Aço Inoxidável (SS) e Branco (WH)



§Disponível em 14 cores exclusivas acabamentos Alluvial Blue (AB), Arctic Grey (AG), Black Forest Green (BF), Bywater Blue (BW), Cast Black (CS), Cypress Green (CY), Damascus Grey (DG), Frost White, (FW) Vermelho Kalamata (KA), Pacific Grey (PG), Reduction Red (RE), Slate Blue (SB), San Marzano Red (SM), Vanilla Cream (VC)



### GARANTIA

§2 anos completos – produto completo

§90 dias completos: peças cosméticas como vidro, itens pintados e itens decorativos

§5 anos limitado: queimadores a gás




# SÉRIE 5 48" E 60"W. COZINHEIROS A GÁS

Viking Professional Série 5 - VGR

COZINHAS A GÁS 4 8" E 6 0" W.		
DESCRIÇÃO	VGR548	VGR560
largura média	47-7/8" (121,6 cm)	60" (152,4 cm)
Altura total do fundo	altura da base Para o topo do acabamento lateral: mínimo de 35-7/8" (91,1 cm) a máximo de 37" (94 cm); as pernas ajustam 1-1/8" (2,9 cm) Adições à altura da base No topo da guarnição da ilha, adicione 1" (2,5 cm); ao topo da proteção traseira: adicione 8" (15,2 cm); no topo da prateleira alta: adicione 23 1/2" (59,7 cm)	
Profundidade total por trás	Até a extremidade do painel lateral: 24 5/16" (61,8 cm); até a frente da porta: 25-3/4" (65,4 cm); até o final da maçaneta da porta: 28-11/16" (72,9 cm)	
Classificação do queimador de superfície	Gás Natural: 15.000 BTU (4,4 kW); 18.500 BTU (5,4 kW) LP: 12.500 BTU (3,7 kW); 16.600 BTU (4,9 kW)	
Classificação do queimador da grelha	12" de largura - 15.000 BTU NAT./12.500 BTU LP (4,4 kW NAT./3,7 kW LP)	
Classificação do queimador da grelha	-	18.000 BTU NAT./16.000 BTU LP (5,3 kW NAT./4,7 kW LP)
requisitos de gás	Embarque de gás natural ou LP/propano; campo conversível com kit de conversão (adquirido separadamente); aceita serviço de gás ID residencial padrão de 1/2" (1,3 cm) linha	
requisitos elétricos	120 VCA/60 Hz; Cabo de 3 fios de 121,9 cm (4 pés) com plugue aterrado de 3 pinos conectado ao produto	
Uso Máximo de Amperes	2,0 amperes	2,0 amperes
grelhar queimador	18.000 BTU NAT./16.000 BTU LP (5,3 kW NAT./4,7 kW LP)	
queimador de assar	Forno direito: 30.000 BTU NAT./LP (8,8 kW NAT./LP) Forno esquerdo: 15.000 BTU NAT./LP (4,4 kW NAT./LP)	Ambos os fornos: 30.000 BTU NAT./LP (8,8 kW NAT./LP)
interior do forno Dimensões	Forno direito: assar/assar por convecção Largura total: 23" (58,4 cm); Altura: 16-1/8" (41,0 cm) Profundidade: 18-3/4" (47,6 cm); Tamanho total: 4,0 cu.ft. ft. Padrão AHAM* - 3,7 cu. pé 3 racks, 6 posições de rack Forno esquerdo: assar Largura total: 12-1/8" (30,8 cm); Altura - 16-1/8" (41,0 cm) Profundidade: 18-3/4" (47,6 cm); Tamanho total: 2,1 pés cúbicos. ft. Padrão AHAM* - 2,0 cu. pé 2 racks, 6 posições de rack	Assar/Assar por Convecção (ambos os fornos) Largura total: 23" (58,4 cm); Altura: 16-1/8" (41,0 cm) Profundidade: 18-3/4" (47,6 cm); Tamanho total: 4,0 cu.ft. ft. Padrão AHAM* - 3,7 cu. pé 3 racks, 6 posições de rack
Peso de envio aproximado	258,8 kg (575 libras)	750 libras (337,5 kg)

Não prepare a instalação apenas com base nos dados do folheto. Consulte as instruções de instalação para obter informações importantes sobre folga/instalação.

\*\* O padrão AHAM para medir a capacidade do forno subtrai a dimensão do batente da porta e do defletor de convecção do volume total do forno.

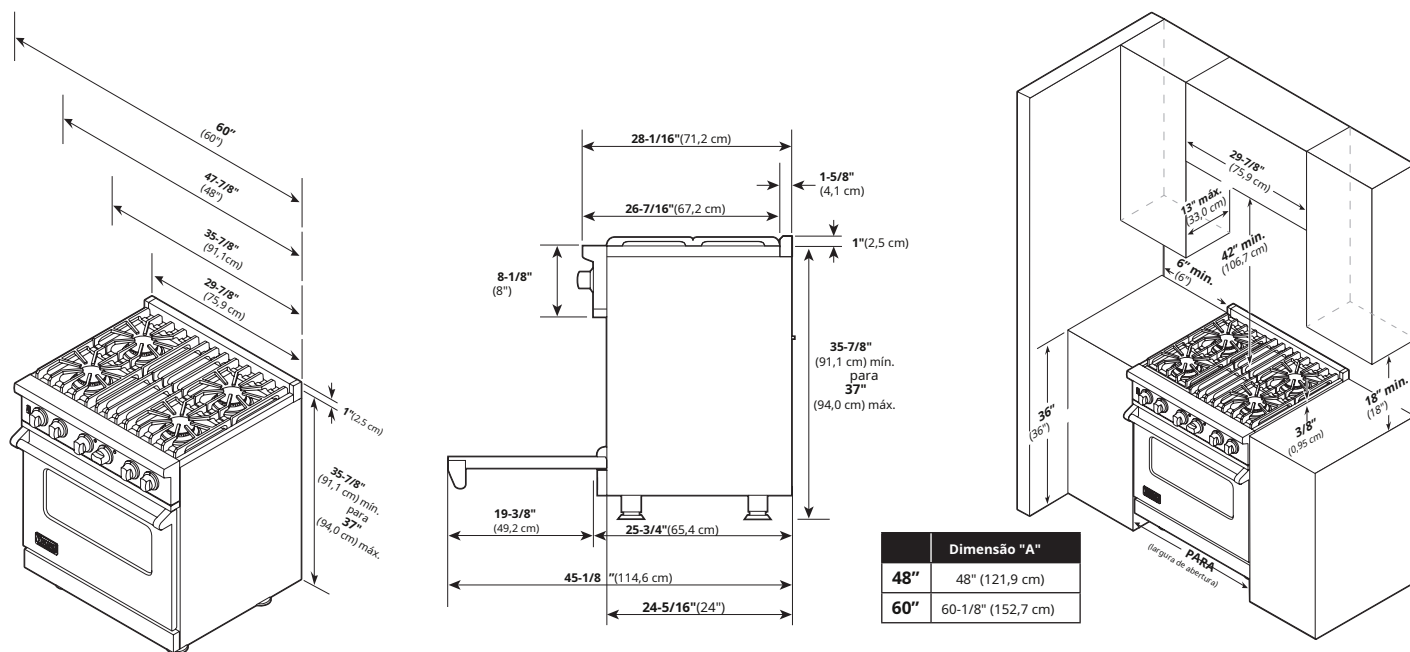

VIKING RANGE, LLC 111 FRONT STREET GREENWOOD, MISSISSIPPI 38930 EUA

Para obter informações detalhadas sobre o produto, números de modelo ou para solicitar uma cotação, ligue para 1-888-845-4641 ou visite vikingrange.com ©

2020 Viking Range, LLC Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.