



## SERIE 5 48" Y 60"W. COCINAS A GAS

Serie Viking Professional 5 – VGR

### POTENCIA DE COCCIÓN DE TIPO COMERCIAL

§**EXCLUSIVO**–Sistema de quemador sellado VSH™ (VariSimmer-to-high) Pro

§Quemador delantero derecho TruPowerPlus™ de 18 500 BTU

§Todos los demás quemadores son de 15,000 BTU

§**EXCLUSIVO**–Ajuste VariSimmer para todos los quemadores

§**EXCLUSIVO**–todos los quemadores equipados con sistema de encendido SureSpark para un encendido uniforme y fiable

§Reencendido automático; los quemadores de superficie se encienden en cualquier posición de la perilla y vuelva a encender si se apaga, incluso en la configuración más baja

§Se envían perillas BlackChrome™ de alta resistencia y biselados cuadrados estándar

§**EXCLUSIVO**–combinación de un solo quemador en forma de U de 30,000 BTU y asador infrarrojo con sistema de encendido SureSpark; el horno izquierdo en el modelo de 48" de ancho tiene un quemador de 15,000 BTU

§El asador infrarrojo Gourmet-Glo proporciona un intenso calor abrasador para aplicaciones de asado a la parrilla (horno derecho solo en el modelo de 48" de ancho)

§Horno de gran capacidad con seis posiciones de rejilla (ver especificaciones para dimensiones interiores del horno)

§Seis funciones: horneado con flujo de aire natural, horneado por convección, asado por infrarrojos, asado infrarrojo por convección, deshidratación por convección y descongelación por convección (horno derecho solo en el modelo de 48" de ancho)

§Todos los modos de convección utilizan el deflector de aire de convección ProFlow™, que está diseñado específicamente para garantizar un flujo de aire equilibrado para una distribución uniforme del calor

§**EXCLUSIVO**–La puerta Gentle Close™ permite que la puerta se cierre lentamente

§Apertura de ventana más grande

§Interruptor del ventilador de convección convenientemente ubicado en el panel de control

§Dos luces de horno halógenas para una excelente visibilidad en todo el horno cavidad



### FÁCIL FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA

§**EXCLUSIVO**–superficie de cocción de una sola pieza labrada y porcelanizada para una fácil limpieza

§Las tapas de los quemadores se pueden quitar fácilmente para una limpieza rápida

§Las rejillas de superficie removibles de hierro fundido, porcelanadas y resistentes brindan superficie continua de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha para facilitar el movimiento de macetas grandes

### NÚMEROS DE MODELO

§VGR5488B – 48"An. Rango de gas; ocho quemadores

§VGR5486G – 48"An. Rango de gas; seis fuegos con plancha

§VGR5606GQ – 60"An. Rango de gas; seis quemadores con plancha y parrilla

### ACCESORIOS

§BG8548SS – 8"H. retaguardia para rango de 48"

§BG8560SS – 8"H. retaguardia para rango de 60"

§HS245480SS – estante alto para rango de 48"

§HS24560SS – estante alto para rango de 60"

§P24CSTSS – lado de la encimera recorte (2 piezas)

§P48CRTSS – encimera trasera embellecedor para rango de 48"

§P60CRTSS – encimera trasera moldura para rango de 60"

§P48CBF4SS: base del bordillo y frente de base de bordillo personalizado para el rango de 48 "

§LPKPDR – LP/Propano Kit de conversión

### ACABADOS DE COLOR

§Acero inoxidable (SS) y Blanco (WH)



§Disponibles en 14 colores exclusivos acabados Alluvial Blue (AB), Arctic Gray (AG), Black Forest Green (BF), Bywater Blue (BW), Cast Black (CS), Cypress Green (CY), Damascus Grey (DG), Frost White, (FW) Rojo Kalamata (KA), Gris Pacífico (PG), Rojo Reducción (RE), Azul Pizarra (SB), Rojo San Marzano (SM), Crema Vainilla (VC)



### GARANTÍA

§2 años completo – producto completo

§90 días completos: piezas cosméticas como vidrio, artículos pintados y artículos decorativos

§5 años limitada: quemadores de gas




# SERIE 5 48" Y 60"W. COCINAS A GAS

Serie Viking Professional 5 - VGR

COCINAS A GAS 4 8" Y 6 0" W.		
DESCRIPCIÓN	VGR548	VGR560
Ancho promedio	47-7/8" (121,6 cm)	60" (152,4 cm)
Altura total desde la parte inferior	Altura de la base Hasta la parte superior de la moldura lateral: mínimo 35-7/8" (91,1 cm) hasta un máximo de 37" (94 cm); las patas se ajustan 1-1/8" (2,9 cm) Adiciones a la altura de la base En la parte superior de la moldura de la isla, agregue 1" (2,5 cm); hasta la parte superior de la protección trasera: agregue 8" (15,2 cm); hasta la parte superior del estante alto: agregue 23 1/2" (59,7 cm)	
Profundidad total desde atrás	Hasta el final del panel lateral: 24 5/16" (61,8 cm); al frente de la puerta: 25-3/4" (65,4 cm); hasta el extremo de la manija de la puerta: 28-11/16" (72,9 cm)	
Calificación del quemador de superficie	Gas natural: 15 000 BTU (4,4 kW); 18.500 BTU (5,4 kW) LP: 12 500 BTU (3,7 kW); 16.600 BTU (4,9 kW)	
Clasificación del quemador de la plancha	12" de ancho - 15,000 BTU NAT./12,500 BTU LP (4,4 kW NAT./3,7 kW LP)	
Clasificación del quemador de la parrilla	-	18.000 BTU NAT./16.000 BTU LP (5,3 kW NAT./4,7 kW LP)
Requisitos de gas	Envío de gas natural o LP/propano; convertible de campo con kit de conversión (se compra por separado); acepta servicio de gas ID residencial estándar de 1/2" (1,3 cm) línea	
Requisitos eléctricos	120 V CA/60 Hz; Cable de 3 hilos de 121,9 cm (4 pies) con enchufe de 3 clavijas conectado a tierra conectado al producto	
Uso máximo de amperios	2,0 amperios	2,0 amperios
Quegador para asar	18.000 BTU NAT./16.000 BTU LP (5,3 kW NAT./4,7 kW LP)	
Hornear Quemador	Horno Derecho: 30,000 BTU NAT./LP (8,8 kW NAT./LP) Horno izquierdo: 15 000 BTU NAT./LP (4,4 kW NAT./LP)	Ambos Hornos: 30,000 BTU NAT./LP (8,8 kW NAT./LP)
Interior del horno Dimensiones	Horno derecho: horneado/asado por convección Ancho total: 23" (58,4 cm); Altura: 16-1/8" (41,0 cm) Profundidad: 18-3/4" (47,6 cm); Tamaño total: 4,0 pies cúbicos. pies AHAM Estándar* - 3,7 cu. pie 3 rejillas, 6 posiciones de rejilla Horno izquierdo: hornear Ancho total: 12-1/8" (30,8 cm); Altura - 16-1/8" (41,0 cm) Profundidad: 18-3/4" (47,6 cm); Tamaño total: 2,1 pies cúbicos. pies AHAM Estándar* - 2,0 cu. pie 2 rejillas, 6 posiciones de rejilla	Horneado/asado por convección (ambos hornos) Ancho total: 23" (58,4 cm); Altura: 16-1/8" (41,0 cm) Profundidad: 18-3/4" (47,6 cm); Tamaño total: 4,0 pies cúbicos. pies AHAM Estándar* - 3,7 cu. pie 3 rejillas, 6 posiciones de rejilla
Peso de envío aproximado	258,8 kg (575 libras)	750 libras (337,5 kg)

No prepare la instalación solo a partir de los datos del folleto. Consulte las instrucciones de instalación para obtener información importante sobre espacio libre/instalación.  
 \*\* \* El estándar AHAM para medir la capacidad del horno resta la dimensión del tapón de la puerta y el deflector de convección del volumen total del horno.

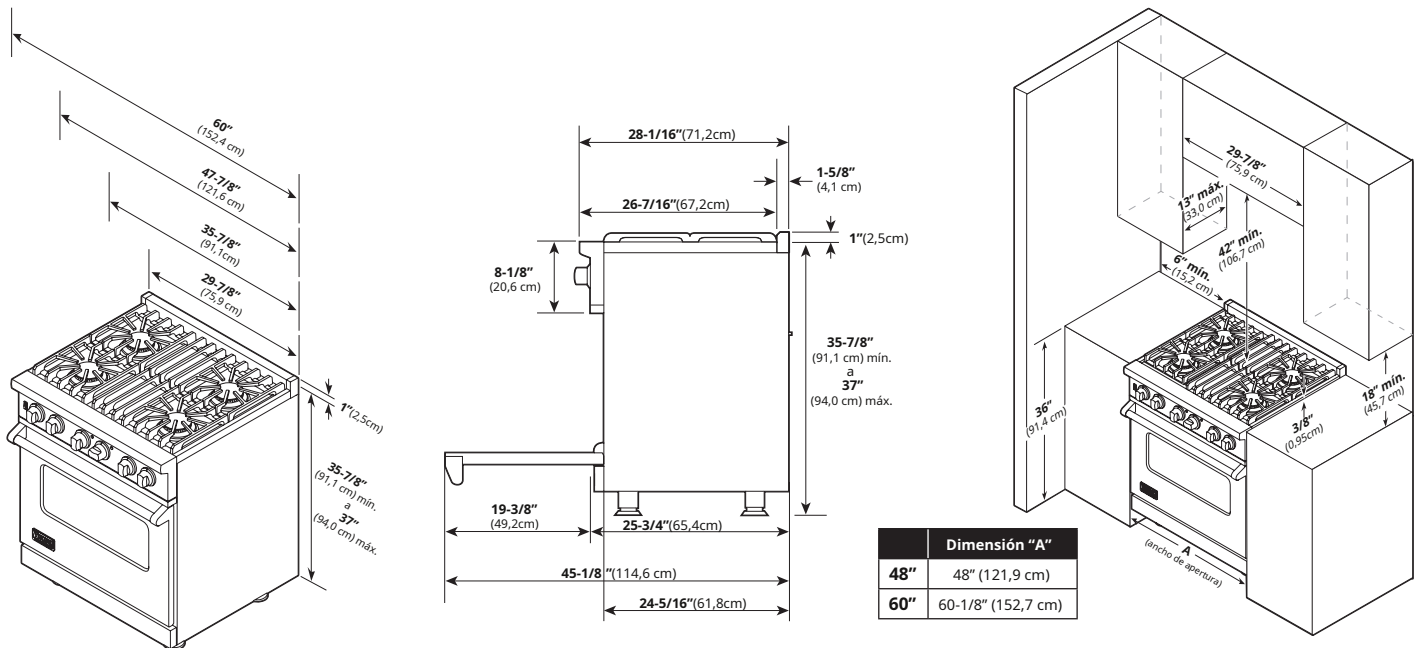

VIKING RANGE, LLC 111 FRONT STREET GREENWOOD, MISSISSIPPI 38930 EE. UU.

Para obtener información detallada del producto, números de modelo o para solicitar un presupuesto, llame al 1-888-845-4641 o visite vikingrange.com © 2020 Viking Range, LLC Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.