



5 SÉRIES 48" E 60"W. FOGÕES DE GÁS

Viking Professional Série 5 - VGR

POTÊNCIA DE COZIMENTO COMERCIAL

§EXCLUSIVO-Sistema de queimador selado VSH™ (VariSimmer-to-high) Pro

§Queimador dianteiro direito TruPowerPlus™ 18.500 BTU

§Todos os outros queimadores são de 15.000 BTUs

§EXCLUSIVO-Configuração VariSimmer para todos os queimadores

§EXCLUSIVO-todos os queimadores equipados com sistema de ignição SureSpark para ignição consistente e confiável

§Reignição automática; os queimadores de superfície acendem em qualquer posição do botão e reacender se apagado, mesmo na configuração mais baixa

§Botões BlackChrome™ reforçados e engastes quadrados enviados padrão

§EXCLUSIVO-combinação de queimador único em forma de U de 30.000 BTU e frango de corte infravermelho com sistema de ignição SureSpark; forno esquerdo no modelo de 48" de largura tem um queimador de 15.000 BTU

§O frango infravermelho Gourmet-Glo fornece calor intenso e abrasador para aplicações de grelhar (forno direito somente no modelo de 48" de largura)

§Forno de grande capacidade com seis posições de grelha (ver especificações para dimensões internas do forno)

§Seis funções - assar com fluxo de ar natural, assar por convecção, grelhar infravermelho, grelhar por infravermelho por convecção, desidratar por convecção e descongelar por convecção (forno direito somente no modelo de 48 pol. de largura)

§Todos os modos de convecção utilizam o defletor de ar de convecção ProFlow™, que é projetado especificamente para garantir fluxo de ar equilibrado para distribuição uniforme de calor

§EXCLUSIVO-A porta Gentle Close™ permite que a porta se feche lentamente

§Maior abertura da janela

§Interruptor do ventilador de convecção convenientemente localizado no painel de controle

§Duas luzes de forno halógenas para excelente visibilidade em todo o forno cavidade



FÁCIL OPERAÇÃO E LIMPEZA

§EXCLUSIVO-superfície de cozimento de uma peça trabalhada e porcelana para fácil limpeza

§As tampas dos queimadores são facilmente removíveis para limpeza rápida

§Grelhas de superfície removíveis de ferro fundido, porcelanizadas e resistentes fornecem superfície contínua da frente para trás, da esquerda para a direita para facilitar o movimento de vasos grandes

NÚMEROS DE MODELO

§VGR5488B - 48"L. Fogão a gás; oito queimadores

§VGR5486G - 48"L. Fogão a gás; seis queimadores com chapa

§VGR5606GQ - 60"L. Fogão a gás; seis queimadores com chapa e grill

ACESSÓRIOS

§BG8548SS - 8"A. guarda-costas para faixa de 48"

§BG8560SS - 8"A. guarda-costas para faixa de 60"

§HS245480SS - prateleira alta para alcance de 48"

§HS24560SS - prateleira alta para alcance de 60"

§P24CSTSS - lado da bancada guarnição (2 peças)

§P48CRTSS - bancada traseira guarnição para faixa de 48"

§P60CRTSS - bancada traseira guarnição para faixa de 60"

§P48CBF4SS - base do meio-fio e frente de base de meio-fio personalizada para faixa de 48"

§LPKPDR - LP/Propano Kit de conversão

ACABAMENTOS DE CORES

§Aço inoxidável (SS) e Branco (WH)



§Disponível em 14 cores exclusivas acabamentos Alluvial Blue (AB), Arctic Grey (AG), Black Forest Green (BF), Bywater Blue (BW), Cast Black (CS), Cypress Green (CY), Damascus Grey (DG), Frost White, (FW) Kalamata Red (KA), Pacific Grey (PG), Reduction Red (RE), Slate Blue (SB), San Marzano Red (SM), Vanilla Cream (VC)



GARANTIA

§2 anos completos - produto completo

§90 dias inteiros - peças cosméticas como vidro, itens pintados e itens decorativos

§5 anos limitado - queimadores a gás




5 SÉRIES 48" E 60"W. FOGÕES DE GÁS

Viking Professional Série 5 – VGR

GÁS 4 8 " E 6 0 " W. FAIXAS		
DESCRIÇÃO	VGR548	VGR560
Largura total	47-7/8" (121,6 cm)	60" (152,4 cm)
Altura Geral Do fundo	<p>Altura Base</p> <p>Para o topo do acabamento lateral – mínimo de 35-7/8" (91,1 cm) a máximo de 37" (94 cm); as pernas ajustam 1-1/8" (2,9 cm)</p> <p>Adições à Altura da Base</p> <p>No topo do acabamento da ilha – adicione 1" (2,5 cm); no topo da proteção traseira – adicione 8" (15,2 cm); no topo da prateleira alta – adicione 23 1/2" (59,7 cm)</p>	
Profundidade total da parte traseira	Até a extremidade do painel lateral – 24 5/16" (61,8 cm); até a frente da porta – 25-3/4" (65,4 cm); até o final da maçaneta da porta – 28-11/16" (72,9 cm)	
Classificação do queimador de superfície	Gás Natural: 15.000 BTU (4,4 kW); 18.500 BTU (5,4 kW) LP: 12.500 BTU (3,7 kW); 16.600 BTU (4,9 kW)	
Classificação do queimador da grelha	12" de largura – 15.000 BTU NAT./12.500 BTU LP (4,4 kW NAT./3,7 kW LP)	
Classificação do queimador da grelha	-	18.000 BTU NAT./16.000 BTU LP (5,3 kW NAT./4,7 kW LP)
Requisitos de Gás	Enviado gás natural ou LP/propano; campo conversível com kit de conversão (adquirido separadamente); aceita serviço de gás ID residencial padrão de 1/2" (1,3 cm) linha	
Requisitos Elétricos	120VAC/60Hz; 4 pés (121,9 cm), cabo de 3 fios com plugue aterrado de 3 pinos conectado ao produto	
Uso Máximo do Amp	2,0 amperes	2,0 amperes
Grelhador	18.000 BTU NAT./16.000 BTU LP (5,3 kW NAT./4,7 kW LP)	
Queimador de Assar	Forno direito: 30.000 BTU NAT./LP (8,8 kW NAT./LP) Forno Esquerdo: 15.000 BTU NAT./LP (4,4 kW NAT./LP)	Ambos os fornos: 30.000 BTU NAT./LP (8,8 kW NAT./LP)
Interior do Forno Dimensões	<p>Forno direito – assar/grelhar por convecção</p> <p>Largura total – 23" (58,4 cm); Altura – 16-1/8" (41,0 cm) Profundidade – 18-3/4" (47,6 cm); Tamanho total – 4,0 cu. ft. Padrão AHAM* – 3,7 cu. pés 3 racks, 6 posições de rack</p> <p>Forno Esquerdo – Assar</p> <p>Largura total – 12-1/8" (30,8 cm); Altura – 16-1/8" (41,0 cm) Profundidade – 18-3/4" (47,6 cm); Tamanho total – 2,1 cu. ft. Padrão AHAM* – 2,0 cu. pés 2 racks, 6 posições de rack</p>	<p>Assar/grelhar por convecção (ambos os fornos)</p> <p>Largura total – 23" (58,4 cm); Altura – 16-1/8" (41,0 cm) Profundidade – 18-3/4" (47,6 cm); Tamanho total – 4,0 cu. ft. Padrão AHAM* – 3,7 cu. pés 3 racks, 6 posições de rack</p>
Peso de envio aproximado	575 libras (258,8 kg)	750 libras (337,5 kg)

Por favor, não prepare a instalação apenas a partir dos dados do folheto. Consulte as instruções de instalação para obter informações importantes sobre folga/instalação.

** O padrão AHAM para medir a capacidade do forno subtrai a tampa da porta e a dimensão do defletor de convecção do volume total do forno.

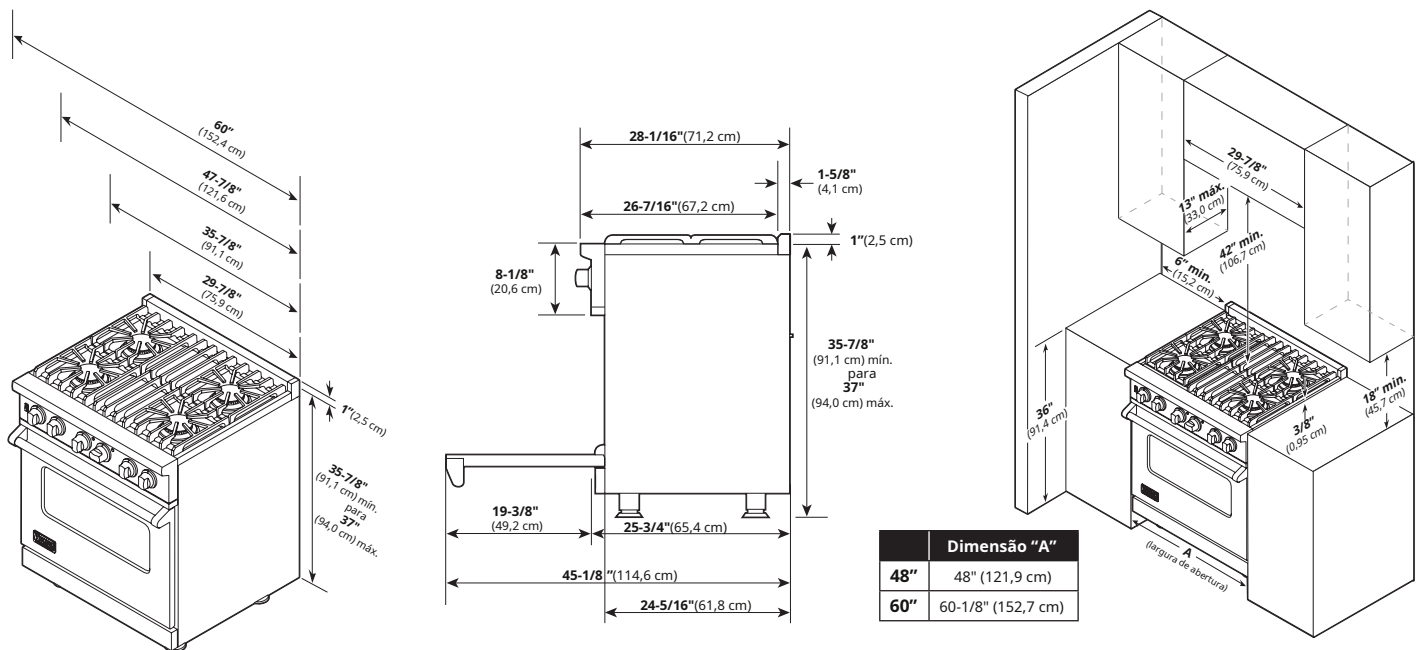

VIKING RANGE, LLC 111 FRONT STREET GREENWOOD, MISSISSIPPI 38930 EUA

Para obter informações detalhadas sobre o produto, números de modelo ou para solicitar uma cotação, ligue para 1-888-845-4641 ou visite vikingrange.com © 2020 Viking Range, LLC Todos os direitos reservados. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.