

FOGÕES

FORMULÁRIO DE PEDIDO

Data: / / Varejista:
Cliente:
Email do cliente:
Telefone:
Endereço de entrega:

1 - CORES

Preencha aqui a cor e o código consulte a página 5

código **Cor**

3 - ESQUERDA DE FORNO

^G G as (exceto todos os cooktops
^E elétricos) E lectric

LADOS

^Lados e rodapés padrão

(Lados rebaixados para uma conexão mais fácil do fogão)

^Lados e rodapés estendidos até a parede

(Se os lados estiverem visíveis)

ENERGIA

^natural gás

^butano gás

^Propano gás

P ressurein mbar: _____

TENSÃO

^230 V monofásico


^400 V tri + neutro + terra

Necessário data de entrega :

S. /

Assinatura:

LE GR E PA LAIS® 180 - G4

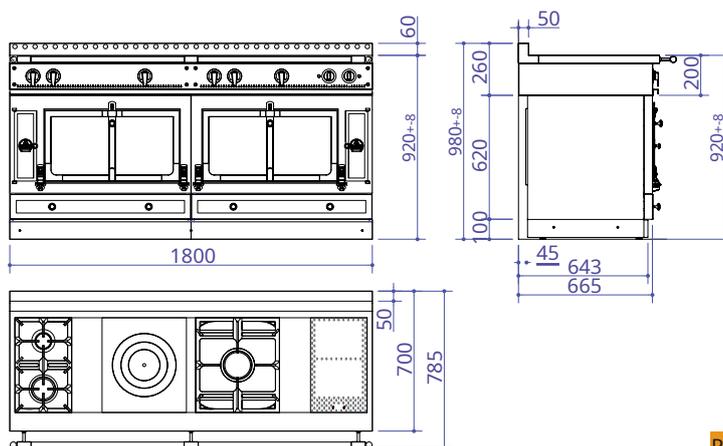

Pa tente « G4 » forno

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso: 280 a 320 kg de acordo com o modelo.

O forno esquerdo pode ser a gás (69 litros) ou elétrico (81 litros). Ignição eletrônica e controle do forno a gás.

O sistema de forno certo é elétrico(81 litros).

Equipamentos de fornos:

- Iluminação interna - Revestimento esmaltado de fácil limpeza - Churrasqueira elétrica

- Kit Forno: 1 assadeira grande, 1 assadeira esmaltada, 1 assadeira grande em porcelana (uma travessa por fogão), 1 assadeira pequena elevada

Cooktop de aço inoxidável de alta qualidade com bandejas de coleta. Gavetas de armazenamento

abaixo. Acendimento elétrico dos queimadores no tampo do fogão com o termopar de segurança.

Laterais rebaixadas para facilitar a conexão do fogão. Biqueiras de aço inoxidável.

		ÍNDICE	PREÇO
2 - GUARNIÇÕES Detalhes páginas 6 e 7			
^S	B apressado latão e aço		
^A	B apressado latão e aço inoxidável		
^Y	inoxidável aço frontrail	000	-----
^D	latão polido e aço inoxidável latão		
	polido e aço inoxidável		
^B	frontra il de aço inoxidável		
^B	Latão todo polido		
^eu	Latão todo escovado		
^C	aço inoxidável polido	007	-----
^N	aço inoxidável escovado		
^O	aço inoxidável escovado e polido		
^M	aço inoxidável escovado e polido		
^R	Cobre polido e aço inox escovado Cobre		
^V	polido e aço inox escovado	014	-----
	frontra il de aço inoxidável		
^k	A llp cobre polido		
^T	Guarnições especiais exceto «criação» (opção página 87)		
Guarnições «Criação»			
^J	Preto	007	-----
^E	Preto cromada		
^H	bronze	040	-----
Verniz opcional			
^V	arnish onbrass ou cobre	008	-----
PERSONALIZADO / ACESSÓRIOS			
^PLT	Rodapés na cor do fogão Couro preto	006	-----
^CU1	envolvendo o frontrail.	010	-----
^CU2	Couro envolvendo o frontrail.	012	-----
	(Várias cores disponíveis, consulte-nos)		
		TOTAL	

GRAVAÇÃO EM PLACA MÁXIMO DE 15 CARACTERES:



...placa esquerda

...placa direita

a ser preenchido de acordo com o número da seção

G	4	8				E	E		
	1	2	3					4	

FORMULÁRIO DE PEDIDO

Data: / / Varejista: Cliente: Email do cliente: Telefone: Endereço de entrega:

1 - CORES

Preencha aqui a cor e o código consulte a página 5

código **Cor**

3 - ESQUERDA DE FORNO

^G G as (exceto todos os cooktops

^E elétricos) E lectric

LADOS

^Lados e rodapés padrão

(Lados rebaixados para uma conexão mais fácil do fogão)

^Lados e rodapés estendidos até a parede

(Se os lados estiverem visíveis)

ENERGIA

^natural gás

^butano gás

^Propano gás


P ressurein mbar:

TENSÃO

^230 V monofásico

^400 V tri + neutro + terra

Necessário data de entrega :

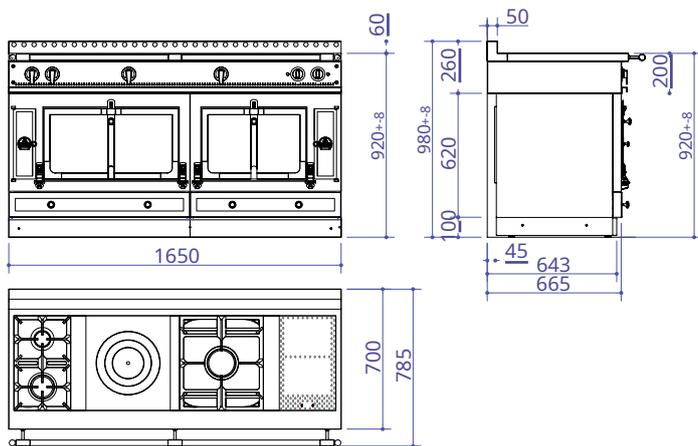S. / Assinatura: 

Pa tente « G4 » forno

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso: 260 a 300 kg de acordo com o modelo.

O forno esquerdo pode ser a gás (69 litros) ou elétrico (81 litros). Ignição eletrônica e controle do forno a gás.

O sistema de forno certo é elétrico(58 litros).

Equipamentos de fornos:

- Iluminação interna - Revestimento esmaltado de fácil limpeza - Churrasqueira elétrica

- Kit Forno: 1 assadeira grande, 1 assadeira esmaltada, 1 assadeira grande em porcelana (uma travessa por fogão), 1 assadeira pequena elevada

Cooktop de aço inoxidável de alta qualidade com bandejas de coleta. Gavetas de armazenamento

abaixo. Acendimento elétrico dos queimadores no tampo do fogão com o termopar de segurança.

Laterais rebaixadas para facilitar a conexão do fogão. Biqueiras de aço inoxidável.

2 - GUARNIÇÕES

Detalhes páginas 6 e 7

^S B apressado latão e aço

^A B apressado latão e inoxidávelinoxidável

inoxidável aço frontrail

^Y latão polido e aço inoxidável latão

^D polido e aço inoxidável

frontra il de aço inoxidável

^B Latão todo polido

^eu Latão todo escovado

^C aço inoxidável polido

^N aço inoxidável escovado

^O aço inoxidável escovado e polido

^Maço inoxidável escovado e polido

^R Cobre polido e aço inox escovado Cobre

^V polido e aço inox escovado

frontra il de aço inoxidável

^k A llp cobre polido

^T Guarnições especiais exceto «criação» (opção página 87)

Guarnições «Criação»

^J Preto

^E Preto cromada

^H bronze

Verniz opcional

^v arnish onbrass ou cobre

PERSONALIZADO / ACESSÓRIOS

^PLT Rodapés na cor do fogão Couro preto 006

^CU1 envolvendo o frontrail. 010

^CU2 Couro envolvendo o frontrail. 012

(Várias cores disponíveis, consulte-nos)

TOTAL

GRAVAÇÃO EM PLACA

MÁXIMO DE 15 CARACTERES:



...placa esquerda

...placa direita

a ser preenchido de acordo com o número da seção



1

2

3

4




O índice definido acima deve ser transferido para a caixa "índice" na página oposta.

EU N D E X		
GRUPOS DE CORES		
A	B	C
3 3 4	3 3 6	3 5 5
3 4 7	3 4 9	3 6 8
3 7 0	3 7 2	3 9 2
3 6 2	3 6 4	3 8 4
3 6 2	3 6 4	3 8 4
3 7 4	3 7 6	3 9 7
3 9 6	3 9 8	4 1 7
3 9 8	4 0 0	4 1 9


4 - CONFIGURAÇÃO DO COOKTOP

ALLGAS




- L1** 2 gás queimadores (pequenos no voltar)
 1 elenco queimador de principal
 1 maxi ferro sólido
 2 gás queimadores (pequeno no voltar)


GASANELETRICO




- LM** 2 gás queimadores (pequenos atrás)
 1 elenco queimador de
 1 maxi ferro sólido
 1 placa de indução com 2 zonas




- L2** 2 gás queimadores (pequenos atrás)
 1 elenco topo de ferro sólido
 1 grande elétrico Te ppan - Ya ki
 1 placa de indução com 2 zonas



- L3** 2 gás queimadores (pequenos atrás)
 1 elenco queimador de
 1 maxi ferro sólido
 1 grande elétrico Te ppan - Ya ki




- L9** 2 gás queimadores (pequenos no voltar)
 1 elenco queimadores sólidos
 2 gás de ferro (pequenos no voltar)
 1 grande elétrico Te ppan - Ya ki




- L5** 2 gás queimadores (pequenos no voltar)
 1 elenco ferrosólidosqueimadores
 2 gás de topo no voltar)
 1 gás (pequenoslavarocksgriill
 1 pequeno elétrico Te ppan - Ya ki

ALETRICO



- LR** 1 placa de indução com 2 zonas 1
 placa de indução grande
 1 placa de indução grande
 1 Te ppan elétrico grande - Ya ki



- LP** 1 placa de indução com 2 zonas 1
 placa de indução grande
 1 Te ppan elétrico grande - Ya ki 1
 placa de indução com 2 zonas

FORMULÁRIO DE PEDIDO

Data: / / Varejista:
Cliente:
Email do cliente:
Telefone:
Endereço de entrega:

1 - CORES

Preencha aqui a cor e o código consulte a página 5

código **Cor**

3 - ESQUERDA DE FORNO

^G G as (exceto todos os cooktops

^E elétricos) E lectric

LADOS

^Lados e rodapés padrão

(Lados rebaixados para uma conexão mais fácil do fogão)

^Lados e rodapés estendidos até a parede

(Se os lados estiverem visíveis)

ENERGIA

^natural gás

^butano gás

^Propano gás

P ressurein mbar:

TENSÃO


^230 V monofásico

^400 V tri + neutro + terra

Necessário data de entrega :

S. /

Assinatura:

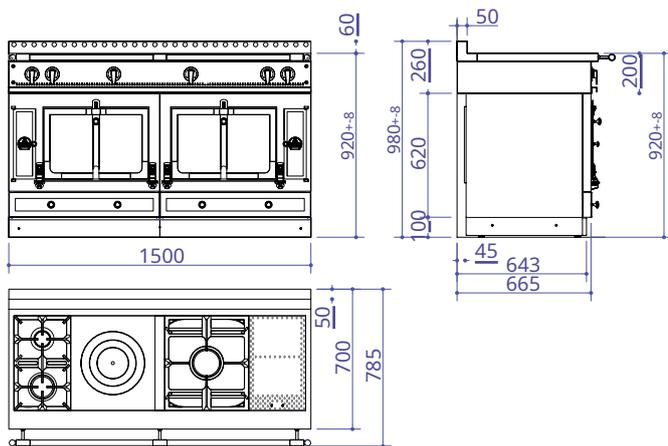

Pa tente « G4 » forno

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso: 250 a 280 kg de acordo com o modelo.

O forno esquerdo pode ser a gás (50 litros) ou elétrico (58 litros). Ignição eletrônica e controle do forno a gás.

O sistema de forno certo é elétrico(58 litros).

Equipamentos de fornos:

- Iluminação interna - Revestimento esmaltado de fácil limpeza - Churrasqueira elétrica

- Kit Forno: 1 assadeira grande, 1 assadeira esmaltada, 1 assadeira grande em porcelana (uma travessa por fogão), 1 assadeira pequena elevada

Cooktop de aço inoxidável de alta qualidade com bandejas de coleta. Gavetas de armazenamento

abaixo. Acendimento elétrico dos queimadores no tampo do fogão com o termopar de segurança.

Laterais rebaixadas para facilitar a conexão do fogão. Biqueiras de aço inoxidável.

2 - GUARNIÇÕES

Detalhes páginas 6 e 7

^S B apressado latão e aço

^A B apressado latão e inoxidável inoxidável

^Y latão polido e aço inoxidável latão

^D polido e aço inoxidável

frontra il de aço inoxidável

^B Latão todo polido

^eu Latão todo escovado

^C aço inoxidável polido

^N aço inoxidável escovado

^O aço inoxidável escovado e polido

^Maço inoxidável escovado e polido

^R Cobre polido e aço inox escovado Cobre

^V polido e aço inox escovado

frontra il de aço inoxidável

^k A llp cobre polido

^T Guarnições especiais exceto «criação» (opção página 87)

Guarnições «Criação»

^J Preto

^E Preto cromada

^H bronze

Verniz opcional

^v arnish onbrass ou cobre

PERSONALIZADO / ACESSÓRIOS

^PLT Rodapés na cor do fogão Couro preto

^CU1 envolvendo o frontrail.

^CU2 Couro envolvendo o frontrail.

(Várias cores disponíveis, consulte-nos)

TOTAL

GRAVAÇÃO EM PLACA

MÁXIMO DE 15 CARACTERES:



...placa esquerda

...placa direita

a ser preenchido de acordo com o número da seção

G	4	5				E	E		
	1	2	3					4	

FORMULÁRIO DE PEDIDO

Data: / / Varejista: Cliente: Email do cliente: Telefone: Endereço de entrega:

1 - CORES

Preencha aqui a cor e o código consulte a página 5

código **Cor**

3 - FORNO

^G G as (exceto todos os cooktops)

^E elétricos) E lectric

LADOS

^Lados e rodapés padrão

(Lados rebaixados para uma conexão mais fácil do fogão)

^Lados e rodapés estendidos até a parede

(Se os lados estiverem visíveis)

ENERGIA

^natural gás

^butano gás

^Propano gás

P ressurein mbar:

TENSÃO


^230 V monofásico

^400 V tri + neutro + terra

Necessário data de entrega :

S. / Assinatura:

LE CHAT ELET® 150 - G4

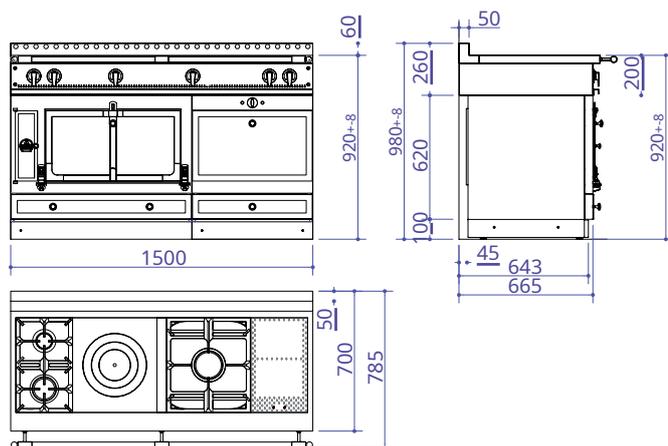

Pa tente « G4 » forno

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso: 200 a 220 kg de acordo com o modelo.

O forno pode ser a gás (69 litros) ou elétrico (81 litros).

Ignição eletrônica e controle do forno a gás.

Equipamentos de fornos:

- Iluminação interna - Revestimento esmaltado de fácil limpeza - Churrasqueira elétrica

- Kit Forno: 1 assadeira grande, 1 assadeira esmaltada, 1 assadeira grande em porcelana (uma travessa por fogão), 1 assadeira pequena elevada

Gaveta de aquecimento 600mm (56 litros), temperatura: 55°C - 115°C, 1 prateleira deslizante removível.

Cooktop de aço inoxidável de alta qualidade com bandejas de coleta. Gavetas de armazenamento abaixo.

Acendimento elétrico dos queimadores do cooktop com termopar de segurança.

Laterais rebaixadas para facilitar a conexão do fogão. Biqueiras de aço inoxidável.

2 - GUARNIÇÕES

Detalhes páginas 6 e 7

	ÍNDICE	PREÇO
^S B apressado latão e aço		
^A B apressado latão e inoxidávelinoxidável		
^Y polido latão e aço	000	0
^D polido latão e inoxidávelinoxidável		
^B Latão todo polido		
^eu Latão todo escovado		
^C aço inoxidável polido	007	
^N aço inoxidável escovado		
^O aço inoxidável escovado e polido		
^Maço inoxidável escovado e polido		
^R Cobre polido e aço inox escovado Cobre		
^V polido e aço inox escovado	014	
^k A lIp cobre polido		
^T Guarnições especiais exceto «criação» (opção página 87)		

Guarnições «Criação»

^J Preto	007	
^E Preto cromada	031	
^H bronze		
Verniz opcional		
^v arnish onbrass ou cobre	008	

PERSONALIZADO / ACESSÓRIOS

^PLT Rodapés na cor do fogão Couro preto	006	
^CU1 envolvendo o frontrail.	010	
^CU2 Couro envolvendo o frontrail.	012	
(Várias cores disponíveis, consulte-nos)		

TOTAL

GRAVAÇÃO EM PLACA

MÁXIMO DE 15 CARACTERES:



a ser preenchido de acordo com o número da seção



1













2

3

4




O índice definido acima deve ser transferido para a caixa "índice" na página oposta.


EU N D E X					
GRUPOS DE CORES					
A	B	C			
ALLGAS					
	K1	2 gás queimadores (pequenos no voltar) 1 elenco queimador de principal 1 maxi ferro sólido 2 gás queimadores (pequeno no voltar)	318	320	340
	K5	2 gás queimadores (pequenos no voltar) 1 elenco topo de ferro sólido 2 gás queimadores no voltar) 1 gás (smalllavarocksg grill	318	320	340
	K6	2 gás queimadores (pequenos no voltar) 1 elenco sólido de ferro principal 1 maxi queimador 1 gás lavarocks grade	318	320	340
GASANDELÉTRICO					
	km	2 gás queimadores (pequenos no voltar) 1 elenco queimador de 1 maxi ferro sólido 1 placa de indução com 2 zonas	332	334	353
	K3	2 gás queimadores (pequenos no voltar) 1 elenco queimadores sólidos 2 gás de ferro (pequenos no voltar) 1 placa de indução com 2 zonas	332	334	353
	K7	2 gás queimadores (pequenos atrás) 1 elenco topo de ferro sólido 1 maxi queimador 1 pequeno elétrico Te ppan - Ya ki	340	342	361
	K4	2 gás queimadores (pequeno no voltar) 1 elenco sólido de ferro principal 2 gás queimadores (pequenos no voltar) 1 grande elétrico Te ppan - Ya ki	346	348	368
	KH	2 gás queimadores (pequena nas costas) 1 elenco rochas sólidas principal 1 gás de ferro grade 1 grande elétrico Te ppan - Ya ki	346	348	368
	K2	2 gás queimadores (pequena nas costas) 1 elenco sólido de ferro principal 1 grande elétrico Te ppan - Ya ki 1 placa de indução com 2 zonas	355	357	376
ALETRICO					
	KR	1 placa de indução com 2 zonas 1 placa de indução grande 1 placa de indução grande 1 Te ppan elétrico pequeno - Ya ki	380	383	401
	KP	1 placa de indução com 2 zonas 1 placa de indução grande 1 Te ppan elétrico grande - Ya ki 1 placa de indução com 2 zonas	383	385	404
	KI	5 lareiras de 2600 W (booster 3700 W) Potência máxima instantânea 11100 W 3 zonas diam. 230mm, 210mm e 320mm 2 áreas retangulares variadas 373 x 218mm Modalidades: independente, ponte ou grelha	365	367	386

4 - CONFIGURAÇÃO DO COOKTOP


ALLGAS

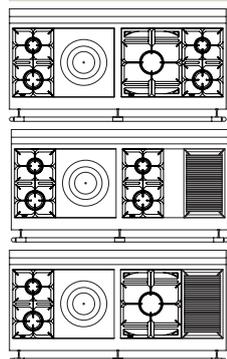

GASANDELÉTRICO

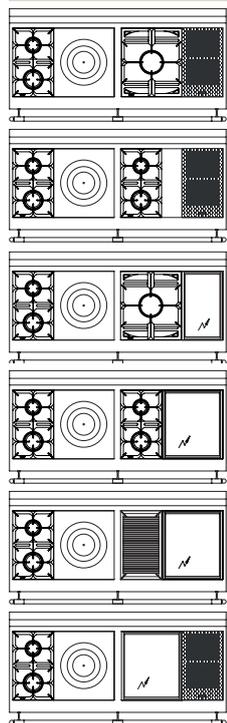

ALETRICO

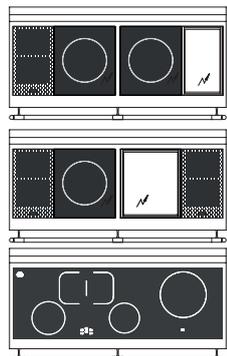

 = totalmente elétrico

FORMULÁRIO DE PEDIDO

Data: / / Varejista:
Cliente:
Email do cliente:
Telefone:
Endereço de entrega:

1 - CORES

Preencha aqui a cor e o código consulte a página 5

código **Cor**

3 - FORNO

^G G as (exceto todos os cooktops)

^E elétricos) E lectric

LADOS

^Lados e rodapés padrão

(Lados rebaixados para uma conexão mais fácil do fogão)

^Lados e rodapés estendidos até a parede

(Se os lados estiverem visíveis)

ENERGIA

^natural gás

^butano gás

^Propano gás

P ressurein mbar:

TENSÃO

^230 V monofásico


^400 V tri + neutro + terra

Necessário data de entrega :

S. /

Assinatura:

LE CHAT ELET® 135 - G4

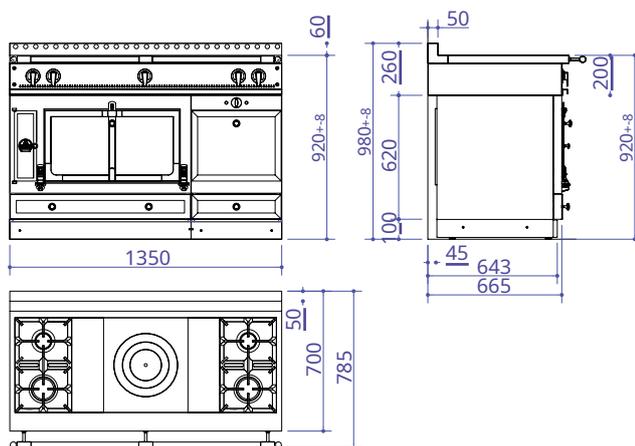

Pa tente « G4 » forno

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso: 200 a 220 kg de acordo com o modelo.

O forno pode ser a gás (69 litros) ou elétrico (81 litros).

Ignição eletrônica e controle do forno a gás.

Equipamentos de fornos:

- Iluminação interna - Revestimento esmaltado de fácil limpeza - Churrasqueira elétrica

- Kit Forno: 1 assadeira grande, 1 assadeira esmaltada, 1 assadeira grande em porcelana (uma travessa por fogão), 1 assadeira pequena elevada

Gaveta de aquecimento 450mm (42,8 litros), temperatura: 55°C - 115°C, 1 prateleira deslizante removível.

Cooktop de aço inoxidável de alta qualidade com bandejas de coleta. Gavetas de armazenamento abaixo.

Acendimento elétrico dos queimadores do cooktop com termopar de segurança.

Laterais rebaixadas para facilitar a conexão do fogão. Biqueiras de aço inoxidável.

		ÍNDICE	PREÇO
2 - GUARNIÇÕES Detalhes páginas 6 e 7			
^S	B apressado latão e aço		
^A	B apressado latão e inoxidávelinoxidável		
^Y	polido latão e aço	000	---
^D	polido latão e inoxidávelinoxidável		
	inoxidável trilho frontal de aço		
^B	Latão todo polido		
^eu	Latão todo escovado		
^C	aço inoxidável polido	007	---
^N	aço inoxidável escovado		
^O	aço inoxidável escovado e polido		
^Ma	aço inoxidável escovado e polido		
^R	Cobre polido e aço inox escovado Cobre		
^V	polido e aço inox escovado	014	---
	frontra il de aço inoxidável		
^k	A llp cobre polido		
^T	Guarnições especiais exceto «criação» (opção página 87)		
Guarnições «Criação»			
^J	Preto	007	---
^E	Preto cromada		
^H	bronze	031	---
Verniz opcional			
^v	arnish onbrass ou cobre	008	---
PERSONALIZADO / ACESSÓRIOS			
^PLT	Rodapés na cor do fogão Couro preto	006	---
^CU1	envolvendo o frontrail.	010	---
^CU2	Couro envolvendo o frontrail.	012	---
	(Várias cores disponíveis, consulte-nos)		
		TOTAL	<input type="text"/>

GRAVAÇÃO EM PLACA MÁXIMO DE 15 CARACTERES:



a ser preenchido de acordo com o número da seção



FORMULÁRIO DE PEDIDO

Data: / / Varejista: Cliente: Email do cliente: Telefone: Endereço de entrega:

1 - CORES

Preencha aqui a cor e o código consulte a página 5

código **Cor**

3 - ESQUERDA DE FORNO

^G G as (exceto todos os cooktops)

^E elétricos) E lectric

LADOS

^Lados e rodapés padrão

(Lados rebaixados para uma conexão mais fácil do fogão)

^Lados e rodapés estendidos até a parede

(Se os lados estiverem visíveis)

ENERGIA

^natural gás

^butano gás

^Propano gás


P ressurein mbar:

TENSÃO

^230 V monofásico

^400 V tri + neutro + terra

Necessário data de entrega :

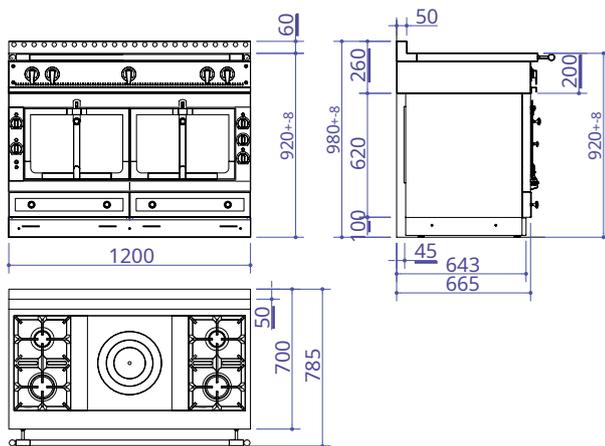S. / Assinatura: 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso: 200 a 220 kg de acordo com o modelo.

O forno esquerdo pode ser a gás (50 litros) ou elétrico (58 litros). Ignição eletrônica e controle do forno a gás.

O sistema de forno certo é elétrico(58 litros).

Equipamentos de fornos:

- Iluminação interna - Revestimento esmaltado de fácil limpeza - Churrasqueira elétrica

- Kit Forno: 1 assadeira grande, 1 assadeira esmaltada, 1 assadeira grande em porcelana (uma travessa por fogão), 1 assadeira pequena elevada

Cooktop de aço inoxidável de alta qualidade com bandejas de coleta. Gavetas de armazenamento abaixo.

Acendimento elétrico dos queimadores do cooktop com termopar de segurança.

Laterais rebaixadas para facilitar a conexão do fogão. Biqueiras de aço inoxidável.



Pa tente « G4 » forno

2 - GUARNIÇÕES

Detalhes páginas 6 e 7

	ÍNDICE	PREÇO
^S B apressado latão e aço		
^A B apressado latão e inoxidávelinoxidável		
^Y polido latão e aço	000	0
^D polido latão e inoxidávelinoxidável		
^B Latão todo polido		
^eu Latão todo escovado		
^C aço inoxidável polido	007	
^N aço inoxidável escovado		
^O aço inoxidável escovado e polido		
^Maço inoxidável escovado e polido		
^R Cobre polido e aço inox escovado Cobre		
^V polido e aço inox escovado	014	
frontra il de aço inoxidável		
^k A llp cobre polido		
^T Guarnições especiais exceto «criação» (opção página 87)		

Guarnições «Criação»

^J Preto	007	
^E Preto cromada	031	
^H bronze		
Verniz opcional		
^v arnish onbrass ou cobre	008	

PERSONALIZADO / ACESSÓRIOS

^PLT Rodapés na cor do fogão Couro preto	006	
^UC 1 envolvendo o frontrail.	010	
^UC 2 Couro envolvendo o frontrail.	012	
(Várias cores disponíveis, consulte-nos)		

TOTAL

GRAVAÇÃO EM PLACA

MÁXIMO DE 15 CARACTERES:



a ser preenchido de acordo com o número da seção

G	4	2				E	E		
1	2	3	4						

FORMULÁRIO DE PEDIDO

Data: / / Varejista: Cliente: Email do cliente: Telefone: Endereço de entrega:

1 - CORES

Preencha aqui a cor e o código consulte a página 5

código **Cor**

3 - FORNO

^G G as (exceto todos os cooktops

^E elétricos) E lectric

LADOS

^Lados e rodapés padrão

(Lados rebaixados para uma conexão mais fácil do fogão)

^Lados e rodapés estendidos até a parede

(Se os lados estiverem visíveis)

ENERGIA

^natural gás

^butano gás

^Propano gás

P ressurein mbar:

TENSÃO


^230 V monofásico

^400 V tri + neutro + terra

Necessário data de entrega :

S. / Assinatura:

LE CHAT ELET® 120 - G4

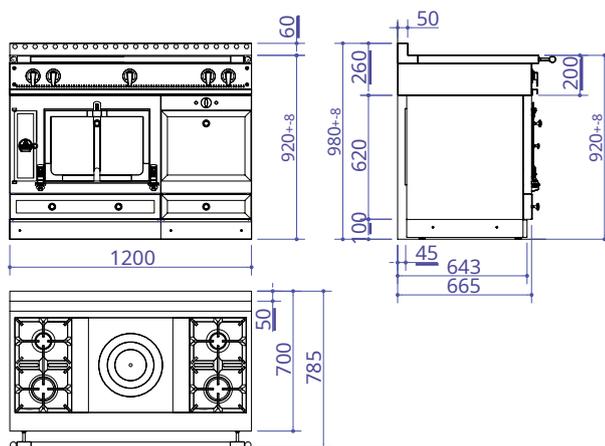

Pa tente « G4 » forno

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso: 200 a 220 kg de acordo com o modelo.

O forno pode ser a gás (50 litros) ou elétrico (58 litros).

Ignição eletrônica e controle do forno a gás.

Equipamentos de fornos:

- Iluminação interna - Revestimento esmaltado de fácil limpeza - Churrasqueira elétrica

- Kit Forno: 1 assadeira grande, 1 assadeira esmaltada, 1 assadeira grande em porcelana (uma travessa por fogão), 1 assadeira pequena elevada

Gaveta de aquecimento 450mm (42,8 litros), temperatura: 55°C - 115°C, 1 prateleira deslizante removível.

Cooktop de aço inoxidável de alta qualidade com bandejas de coleta. Gavetas de armazenamento abaixo.

Acendimento elétrico dos queimadores do cooktop com termopar de segurança.

Laterais rebaixadas para facilitar a conexão do fogão. Biqueiras de aço inoxidável.

2 - GUARNIÇÕES

Detalhes páginas 6 e 7

	ÍNDICE	PREÇO
^S B apressado latão e aço		
^A B apressado latão e inoxidávelinoxidável	000	0
^Y polido latão e aço		
^D polido latão e inoxidávelinoxidável		
^B Latão todo polido		
^eu Latão todo escovado		
^C aço inoxidável polido	007	
^N aço inoxidável escovado		
^O aço inoxidável escovado e polido		
^Maço inoxidável escovado e polido		
^R Cobre polido e aço inox escovado Cobre		
^V polido e aço inox escovado	014	
^k A llp cobre polido		
^T Guarnições especiais exceto «criação» (opção página 87)		

Guarnições «Criação»

^J Preto	007	
^E Preto cromada	031	
^H bronze		
Verniz opcional		
^v arnish onbrass ou cobre	008	

PERSONALIZADO / ACESSÓRIOS

^PLT Rodapés na cor do fogão Couro preto	006	
^CU1 envolvendo o frontrail.	010	
^CU2 Couro envolvendo o frontrail.	012	
(Várias cores disponíveis, consulte-nos)		

TOTAL

GRAVAÇÃO EM PLACA

MÁXIMO DE 15 CARACTERES:



a ser preenchido de acordo com o número da seção

G	4	1				C	E		
		1	2	3				4	




O índice definido acima deve ser transferido para a caixa "índice" na página oposta.

EU N D E X		
GRUPOS DE CORES		
A	B	C

4 - CONFIGURAÇÃO DO COOKTOP

ALLGAS




E0 2 gás queimadores (pequenos NO voltar)
1 elenco queimadores sólidos
2 gás de ferro (pequenos NO voltar)

2 7 3

2 7 5

2 9 5




E1 2 gás queimadores (pequeno NO voltar)
1 maxi queimador
2 gás queimadores (pequeno NO voltar)

2 7 3

2 7 5

2 9 5




E2 2 gás queimadores (pequenos NO voltar)
1 elenco rochas sólidas principal
1 gás de ferro grade

2 7 3

2 7 5

2 9 5




E6 2 gás queimadores (pequenos NO voltar)
1 pequeno ferro fundido sólido principal
2 gás queimadores (pequeno NO voltar)
1 gás lavarocks grade

2 9 3

2 9 5

3 1 4

GASANDELÉTRICO




E4 2 gás queimadores (pequenos atrás)
1 elenco topo de ferro sólido
1 placa de indução com 2 zonas

2 8 7

2 8 9

3 0 8



E5 2 gás queimadores (pequenos atrás)
1 elenco topo de ferro sólido
1 grande elétrico Te ppan - Ya ki

3 0 6

3 0 8

3 2 7



EF 2 gás queimadores (pequena nas costas)
1 maxi queimador
1 grande elétrico Te ppan - Ya ki

3 0 6

3 0 8

3 2 7




ED 2 queimadores a gás (pequenos em voltar)
1 pequenos ferros fundidos olid principal
2 queimadores a gás (pequenos em voltar)
1 placa de indução com 2 zonas

3 0 6

3 0 8

3 2 7

ALETRICO




PE 1 placa de indução com 2 zonas 1
placa de indução grande
1 placa de indução com 2 zonas

3 1 0

3 1 2

3 3 2




1 placa de indução com 2 zonas 1
placa de indução grande
1 Te ppan elétrico pequeno - Ya ki

3 2 2

3 2 4

3 4 5



EI 5 lareiras de 2600 W (booster 3700 W)
Potência máxima instantânea 11100 W 3
zonas diám. 230mm, 210mm e 320mm 2
áreas retangulares variadas 373 x 218mm
Modos: independentes, ponte ou grelha

3 1 0

3 1 2

3 3 2

= totalmente elétrico

FORMULÁRIO DE PEDIDO

Data: / / Varejista:
Cliente:
Email do cliente:
Telefone:
Endereço de entrega:

1 - CORES

Preencha aqui a cor e o código consulte a página 5

código **Cor**

3 - FORNO

^G G as (exceto todos os cooktops)

^E elétricos) E lectric

LADOS

^Lados e rodapés padrão

(Lados rebaixados para uma conexão mais fácil do fogão)

^Lados e rodapés estendidos até a parede

(Se os lados estiverem visíveis)

ENERGIA

^natural gás

^butano gás

^Propano gás

P ressurein mbar:

TENSÃO


^230 V monofásico

^400 V tri + neutro + terra

Necessário data de entrega :

S. /

Assinatura:

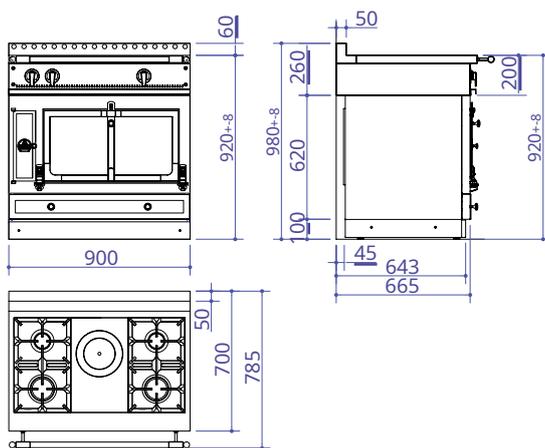

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso: 100 a 150 kg de acordo com o modelo.

O forno pode ser a gás (69 litros) ou elétrico (81 litros).

Ignição eletrônica e controle do forno a gás.

Equipamentos de fornos:

- Iluminação interna - Revestimento esmaltado de fácil limpeza - Churrasqueira elétrica

- Kit Forno: 1 assadeira grande, 1 assadeira esmaltada, 1 assadeira grande em porcelana (uma travessa por fogão), 1 assadeira pequena elevada

Cooktop de aço inoxidável de alta qualidade com bandejas de coleta. Gavetas de armazenamento abaixo.

Acendimento elétrico dos queimadores do cooktop com termopar de segurança.

Laterais rebaixadas para facilitar a conexão do fogão. Biqueiras de aço inoxidável.



Pa tente « G4 » forno

		ÍNDICE	PREÇO
2 - GUARNIÇÕES Detalhes páginas 6 e 7			
^S	B apressado latão e aço		
^A	B apressado latão e inoxidávelinoxidável		
^Y	polido latão e aço	000	---
^D	polido latão e inoxidávelinoxidável		
	inoxidável trilho frontal de aço		
^B	Latão todo polido		
^eu	Latão todo escovado		
^C	aço inoxidável polido	004	---
^N	aço inoxidável escovado		
^O	aço inoxidável escovado e polido		
^Ma	aço inoxidável escovado e polido		
^R	Cobre polido e aço inox escovado Cobre		
^V	polido e aço inox escovado	010	---
	frontra il de aço inoxidável		
^k	A llp cobre polido		
^T	Guarnições especiais exceto «criação» (opção página 87)		
Guarnições «Criação»			
^J	Preto	004	---
^E	Preto cromada		
^H	bronze	021	---
Verniz opcional			
^v	arnish onbrass ou cobre	004	---
PERSONALIZADO / ACESSÓRIOS			
^PLT	Rodapés na cor do fogão Couro preto	003	---
^UC 1	envolvendo o frontrail.	005	---
^UC 2	Couro envolvendo o frontrail.	006	---
	(Várias cores disponíveis, consulte-nos)		
		TOTAL	<input type="text"/>

GRAVAÇÃO EM PLACA MÁXIMO DE 15 CARACTERES:



a ser preenchido de acordo com o número da seção

G	4	9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	E	E	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			1	2	3			4	

FORMULÁRIO DE PEDIDO

Data: / / Varejista:
Cliente:
Email do cliente:
Telefone:
Endereço de entrega:

1 - CORES

Preencha aqui a cor e o código consulte a página 5

código **Cor**

3 - FORNO

^G G as (exceto todos os cooktops)

^E elétricos) E lectric

LADOS

^Lados e rodapés padrão

(Lados rebaixados para uma conexão mais fácil do fogão)

^Lados e rodapés estendidos até a parede

(Se os lados estiverem visíveis)

ENERGIA

^natural gás

^butano gás

^Propano gás

P ressurein mbar:

TENSÃO

^230 V monofásico


^400 V tri + neutro + terra

Necessário data de entrega :

S. /

Assinatura:

LECASTEL® 75 - G4

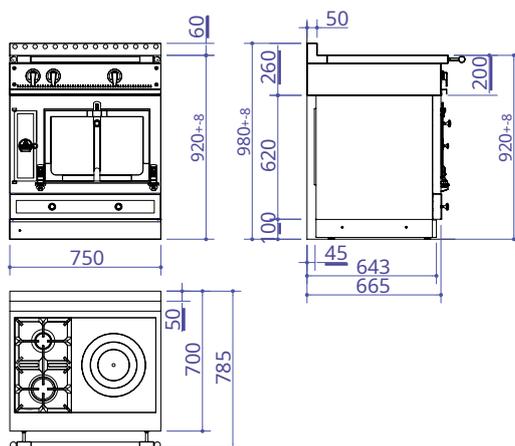

Pa tente « G4 » forno

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso: 100 a 130 kg de acordo com o modelo.

O forno pode ser a gás (50 litros) ou elétrico (58 litros).

Ignição eletrônica e controle do forno a gás.

Equipamentos de fornos:

- Iluminação interna - Revestimento esmaltado de fácil limpeza - Churrasqueira elétrica

- Kit Forno: 1 assadeira grande, 1 assadeira esmaltada, 1 assadeira grande em porcelana (uma travessa por fogão), 1 assadeira pequena elevada

Cooktop de aço inoxidável de alta qualidade com bandejas de coleta. Gavetas de armazenamento abaixo.

Acendimento elétrico dos queimadores do cooktop com termopar de segurança.

Laterais rebaixadas para facilitar a conexão do fogão. Biqueiras de aço inoxidável.

2 - GUARNIÇÕES

Detalhes páginas 6 e 7

	ÍNDICE	PREÇO
^S B apressado latão e aço		
^A B apressado latão e inoxidávelinoxidável		
^Y polido latão e aço	000	---
^D polido latão e inoxidávelinoxidável		
^B Latão todo polido		
^eu Latão todo escovado		
^C aço inoxidável polido	004	---
^N aço inoxidável escovado		
^O aço inoxidável escovado e polido		
^Maço inoxidável escovado e polido		
^R Cobre polido e aço inox escovado Cobre		
^V polido e aço inox escovado	010	---
frontra il de aço inoxidável		
^k A llp cobre polido		
^T Guarnições especiais exceto «criação» (opção página 87)		

Guarnições «Criação»

^J Preto	004	---
^E Preto cromada	021	---
^H bronze		
Verniz opcional		
^v arnish onbrass ou cobre	004	---

PERSONALIZADO / ACESSÓRIOS

^PLT Rodapés na cor do fogão Couro preto	003	---
^UC 1 envolvendo o frontrail.	005	---
^UC 2 Couro envolvendo o frontrail.	006	---
(Várias cores disponíveis, consulte-nos)		

TOTAL

GRAVAÇÃO EM PLACA

MÁXIMO DE 15 CARACTERES:



a ser preenchido de acordo com o número da seção

G	4	7				E	E		
1	2	3	4						